

Система испытания импульсным напряжением ГИН-1000/50.ЦАЕИ

Введение

НПП ЭЛЕКТРОМАШ является профессиональным производителем высоковольтного испытательного оборудования и имеет высокую репутацию качества и надежности своей продукции благодаря огромному опыту конструкторской разработки и производства. НПП ЭЛЕКТРОМАШ поставляет испытательное, измерительное и диагностическое оборудование для широкого применения в испытательных лабораториях, для научно-исследовательских целей, на производстве и на объектах в полевых условиях.

Область применения

Система испытания импульсным напряжением ГИН предназначена для создания напряжения грозового и коммутационного импульса в диапазоне от 100 кВ до 12000 кВ и энергией импульса от 2,5 кДж до 1720 кДж наружной и внутренней установки.

С дополнительным оборудованием ГИН может формировать срезанные грозовые импульсы (срезанные по переднему фронту, пику или заднему фронту), колебательные импульсы, согласно ГОСТ 1516, ГОСТ-Р-55195, МЭК 60060-1. Базовая испытательная система может быть модифицирована для проведения специальных испытаний токоограничивающих реакторов, силовых трансформаторов, распределительных трансформаторов, измерительных трансформаторов напряжения и тока, кабелей высокого напряжения, высоковольтных вводов и кабельных муфт, ограничителей перенапряжений (испытания импульсным током), изоляторов, элегазовых распределительных устройств КРУЭ, гидрогенераторов, турбогенераторов. Дополнительные индукторы и резисторы могут также формировать импульс 8/20 мкс.



Состав системы:

ООО НПП «Электромаш» РФ, 346428, г. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Полевая 7
тел/факс (8635) 22-53-50; 22-53-51, 22-53-71; E-mail: electromash1@yandex.ru; www.electromash.com/
Контактное лицо от Исполнителя: Исаев Камалпаша Нажмудинович

№	Модель	Наименование	Описание
1	ГИН-1000/50	Генератор	1000 кВ, 50 кДж, испытания грозовым импульсом: 1.2/50 мкс, коммутационным импульсом: 250/2500 мкс согласно ГОСТ-1516
2	ТРИ-15/380/380	Трансформатор разделительный изолирующий	15кВА, 380В/380В
3	ЗУ-15/100/0.22	Зарядное устройство выпрямленного тока	15кВА, входное напряжение: 0.22кВ (переменного тока) выходное напряжение: ± 100 кВ (постоянного тока)
4	PCY-1000	Автоматическое срезающее многозарядное устройство	1000кВ, 5 шаровых разрядника, задержка 2-6 мкс, шаг регулирования: 0.2 мкс
5	ДН-1000/400	Емкостный делитель напряжения со слабым затуханием	1000кВ, 500пФ, коэффициент деления: 1000:1, точности: 1%, 10000:1 класс точности: 5% , время отклика <95 нсек
6	АСУ-ГИН.2000	Автоматическая система управления	Labview, Mitsubishi ПЛК, элементы Siemens
7	ИГ-200.ЦАЕИ	Индуктивная цепь Гланингера	100кВ, 0,2 мГн (200 мкГн)
8	КЕЦ-100.ЦАЕИ	Компенсирующая емкостная цепь	100кВ, 8.0нФ
9	ЦИАС- ГИН. 3004-12/100	Цифровая измерительная аналитическая система с ПО "ЭМ-ГИН"	12бит, 100изм./сек, 2-канальная, усовершенствованное программное обеспечение разработано в среде Labview
10	ТВП-4.5	Тележка на воздушной подушке (опция)	Грузоподъемность 4.5тонны
11. Комплектующие	Высоковольтный кабель некоронирующий 15 м, силовой кабель сечением 15мм ² 30 м, измерительный кабель с двойным экраном 30 м, кабель управления с экраном 60 м, кабель заземления (толщина 0.1мм, ширина 120мм) 50 м, заземлитель (2 м)		

Условия эксплуатации

Параметр	Значение
Высота над уровнем моря:	≤ 1000 м
Рабочая температура высоковольтных компонентов:	$-5^{\circ}\text{C} \div +45^{\circ}\text{C}$
Относительная влажность воздуха в основном зале:	$\leq 90\%$ (без конденсации при температуре 20С)
Эксплуатация оборудования:	в помещении
Сейсмостойкость:	≤ 7.5
Должно быть обеспечено надежное заземление с сопротивлением цепи заземления $< 0,5$ Ом	


Технические характеристики системы испытания ГИН-1000 кВ/50 кДж

Параметр	Значение
Конструкция:	Колонного типа, эпоксидный цилиндр
Номинальное входное напряжение:	0.22 кВ
Номинальный входной ток:	90.9 А
Номинальная входная частота:	50Гц
Номинальное зарядное напряжение:	± 1000 кВ (1.2/50 мкс)
Номинальное зарядное напряжение каскада:	± 100 кВ
Время заряда:	< 90 сек.
Номинальная емкость импульса:	100 нФ (каждый конденсатор 1 мкФ /100кВ)
Количество каскадов:	10

Емкость каскада:	1 мкФ
Номинальная энергия:	50 кДж
Энергия каскада:	5 кДж
Срок эксплуатации конденсатора:	50 000 раз при полном разряде
Режим работы:	Свыше 75% $U_{ном}$ каждые 180 сек. заряд-разряд. Ниже 75% $U_{ном}$ непрерывная работа

Характеристики импульсного напряжения

Параметр	Значение
Стандартный грозовой импульс:	1.2мкс ± 30% / 50 мкс ± 20% (согласно ГОСТ-1516)
Стандартный коммутационный импульс:	250±20% мкс/2500±60% мкс
Грозовой срезанный импульс:	2-6 мкс.
Минимальное выходное напряжение:	>10% $U_{ном}$
Нестабильность зарядного напряжения:	<±1.0 %
Диапазон синхронизации:	>20% $U_{ном}$
Неконтролируемая часть синхронного разряда:	<2%
Диапазон поджига:	10% ~100%
КПД:	Грозовой импульс: >85% (под нагрузкой) Грозовой импульс: > 90% (без нагрузки) Коммутационный импульс: >70% (под нагрузкой) Коммутационный импульс: >75% (без нагрузки)

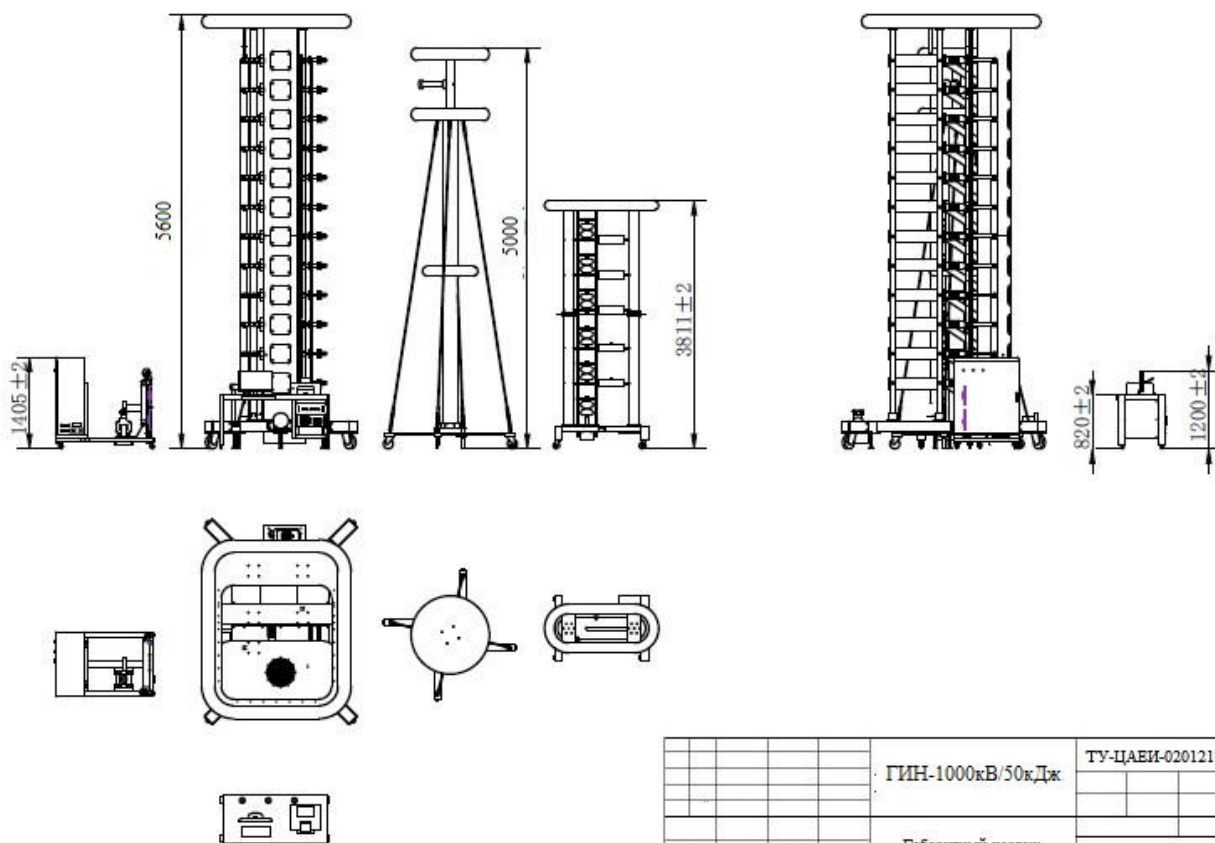

Генератор импульсного напряжения . Габаритный чертеж

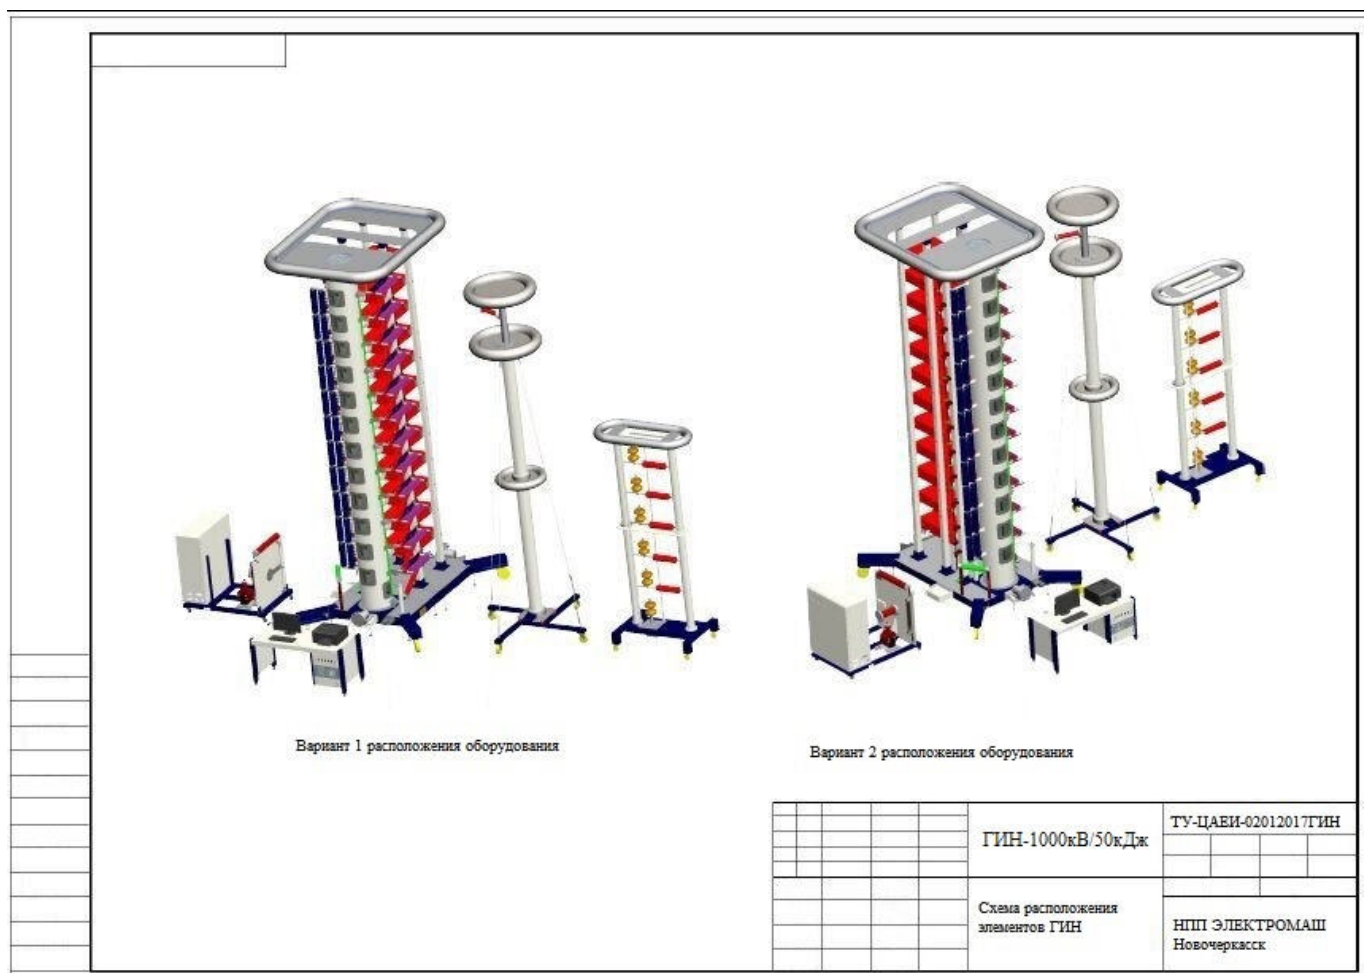


Схема расположения элементов ГИН

Технические характеристики основных элементов испытательной системы

1. Генератор

Модель: ГИН-1000/50

Параметр	Значение
Конструкция:	Колонного типа, эпоксидный цилиндр
Номинальное напряжение:	± 1000 кВ
Номинальное зарядное напряжение каскада:	± 100 кВ
Номинальная емкость импульса:	100 нФ (каждый конденсатор 1 мкФ /100кВ)
Количество каскадов:	10
Емкость каскада:	1 мкФ
Номинальная энергия:	50 кДж
Энергия каскада:	5 кДж
Импульс:	Грозовой согласно ГОСТР-55195, МЭК 60060
Срок эксплуатации конденсатора:	50000 раз при полном разряде
Режим работы:	Свыше 75% Уном каждые 180 сек. заряд-разряд. Ниже 75% Уном непрерывная работа

Конструкция

1.1 Основной конструкцией высоковольтного импульсного генератора ГИН-1000кВ/50кДж являются четыре стеклоэпоксидные опоры. Конструкция в целом устойчива и удобна для монтажа/демонтажа и технического обслуживания. Имеется 10 каскадов, образующих башенную конструкцию. Для обслуживания и смены фронтных и волновых резисторов в зависимости от требований в каждом опыте необходимо использовать специальную грузоподъемную технику.



1.2 Все разрядники синхронного разряда со сферическими электродами установлены в герметичный изоляционный стеклоэпоксидный цилиндр. Напротив каждой пары разрядников имеются смотровые окна. Фильтрованный чистый воздух с нижнего основания цилиндра подается в цилиндр во время работы ГИН. Разрядный промежуток подвергается незначительному влиянию при изменении окружающей среды, пробивное напряжение остается стабильным. Все части образуют целостную герметичную разрядную систему. Установлен синхронизирующий резистор 2.5 кОм и синхронизирующий резистор, подсоединенный параллельно к волновому резистору, что значительно улучшает синхронность разряда.

1.3 Импульсные конденсаторы выполнены в стальном корпусе с высоковольтным выводом, маслонаполненные, имеют малый вес, малый размер. Внутренняя индуктивность не более 0.2мкГн. Высоковольтный ввод конденсатора выдерживает перпендикулярную нагрузку 10кг.



1.4 Имеется автоматическая система заземления, которая срабатывает в момент отключения питания или при нажатии кнопки аварийного останова. Конденсаторы ГИН автоматически заземляются через зарядный и разрядный резисторы для защиты персонала.

1.5 Защитная система заземления: два вывода каждого конденсатора оснащены защитной системой заземления. В момент отключения питания или при нажатии кнопки аварийного останова система заземления срабатывает мгновенно, заземляя все импульсные конденсаторы. Привод системы заземления пневматический, количество срабатываний более 200000 раз.



1.6 Фронтные и волновые резисторы изготовлены в форме планки (трубки), имеют безиндуктивные бифилярные обмотки, с индуктивностью ≤ 2.5 мГн. При уменьшении индуктивности увеличивается нагрузочная способность при большой емкости (например, >15000 пФ).

1.7 Крепления фронтных и волновых резисторов предназначены для установки четырех резисторов одновременно в параллель. Фронтные и волновые резисторы имеют одинаковую длину и могут использоваться вместе. Каждый каскад оснащен запасными резисторами; для защиты от короткого замыкания используется предохранитель, последовательно соединенный с ГИНОм.

1.8 Разрядный промежуток первого каскада устанавливается равным расстоянию пробивного напряжения. Разрядные промежутки остальных 9-ти каскадов устанавливаются в три раза больше. Вероятность раннего разряда $\leq 2\%$; вероятность синхронного разряда $\geq 20\%$.

1.9 В комплект поставки входит 2 фронтных резистора грозового импульса и 3 волновых резистора грозового импульса; 1 RC-цепь. 2 фронтных резистора коммутационного импульса, 2 волновых резистора коммутационного импульса, имеются запасные резисторы.

1.10 ГИН оснащен сглаживающей цепью Гланингера, в состав которой



входит индуктивность 200 мГн, опорные резисторы 50 Ом/100 Ом/200 Ом/400 Ом для испытания низковольтной обмотки трансформаторов и другого оборудования с малой индуктивностью (Опция).

1.11 Генератор оснащен шунтами 0.1Ом, 0.2Ом, 0.5Ом, 1Ом и компенсатор 75Ом для измерения импульсного тока, номинальное напряжение шунтов 500 В (Опция).

2. Трансформатор разделительный изолирующий

Модель: ТРИ-15/380/380

Первичная и вторичная обмотки ТРИ имеют экраны, которые образуют емкость между первичной/вторичной обмотками относительно земли, которая является дополнительным фильтром помех от питающей силовой цепи.

Наименование параметра	Значение
Конструкция:	В баке с трансформаторным маслом с естественным охлаждением
Номинальная мощность:	15 кВА
Номинальная частота:	50 Гц
Номинальное входное напряжение:	0.38 кВ
Номинальное выходное напряжение:	0.38 кВ
Затухание:	>10дБ
Полоса пропускания:	15кГц~10 МГц
Вносимые потери:	< 2%
Степень защиты:	IP 20
Напряжение короткого замыкания:	<5%
Схема и группа соединения обмоток:	I-0
Испытательное напряжение:	1кВ/мин
Количество фаз:	однофазный
Режим работы:	Совместно с резонансным реактором
Размеры;	~(Д) 550*(Ш)450*(В)650мм
Вес:	180кг

3. Зарядное устройство выпрямленного тока

Модель: ЗУ-15/100/0.22

Параметр	Значение
Конструкция:	Выпрямитель двойной
Номинальная мощность:	15 кВА
Номинальное входное напряжение:	0.22 кВ (переменного тока)
Номинальный входной ток:	90.4 А
Номинальное выходное напряжение:	±100 кВ (постоянного тока)
Номинальный выходной ток:	40 мА
Коэффициент деления:	10000:1
Погрешность измерения:	0.5%
Режим работы:	Ниже 100% Уном непрерывная работа

Конструкция

3.1 Применяется сухой зарядный трансформатор; напряжение первичной обмотки 0.22 кВ, напряжение вторичной обмотки 50кВ, номинальная мощность 20 кВА.

3.2 Используется однополупериодное выпрямление со сдвоенными диодами что делает зарядное устройство компактным и надежным.

3.3 Применяется два высоковольтных диода 300кВ/500 мА, обратное напряжение ≥ 300 кВ, ток ≥ 0.5 А. Высоковольтный диод устанавливается совместно с зарядным трансформатором и автоматическим переключателем полярности выходного напряжения. На пульте управления имеется переключатель полярности.

3.4 При автоматическом управлении значения параметров зарядного напряжения находятся в диапазоне 10%~100% $U_{ном}$, погрешность установки напряжения не более $\pm 1\%$, нестабильность зарядного напряжения не выше $\pm 1\%$, точность регулирования зарядного напряжения 1%.


3.5 Имеется резистивный металлопленочный делитель напряжения постоянного тока 100 кВ, 200 МОм. Резистор низковольтного плеча установлен на нижнем фланце делителя напряжения, сигнал напряжения низковольтного плеча подается через экранированный кабель на пульт управления.

3.6 Применяются резисторы 4Ом и 20Ом (220 В), подсоединенные параллельно и последовательно ко входу источника питания, для регулирования входного тока, что обеспечивает защиту зарядного трансформатора и выпрямителя.

3.7 Применяется резистор 25кОм (100кВ), последовательно подсоединенный к выходной цепи для ограничения выходного тока, что обеспечивает защиту зарядного трансформатора и выпрямителя.



Габаритный чертеж

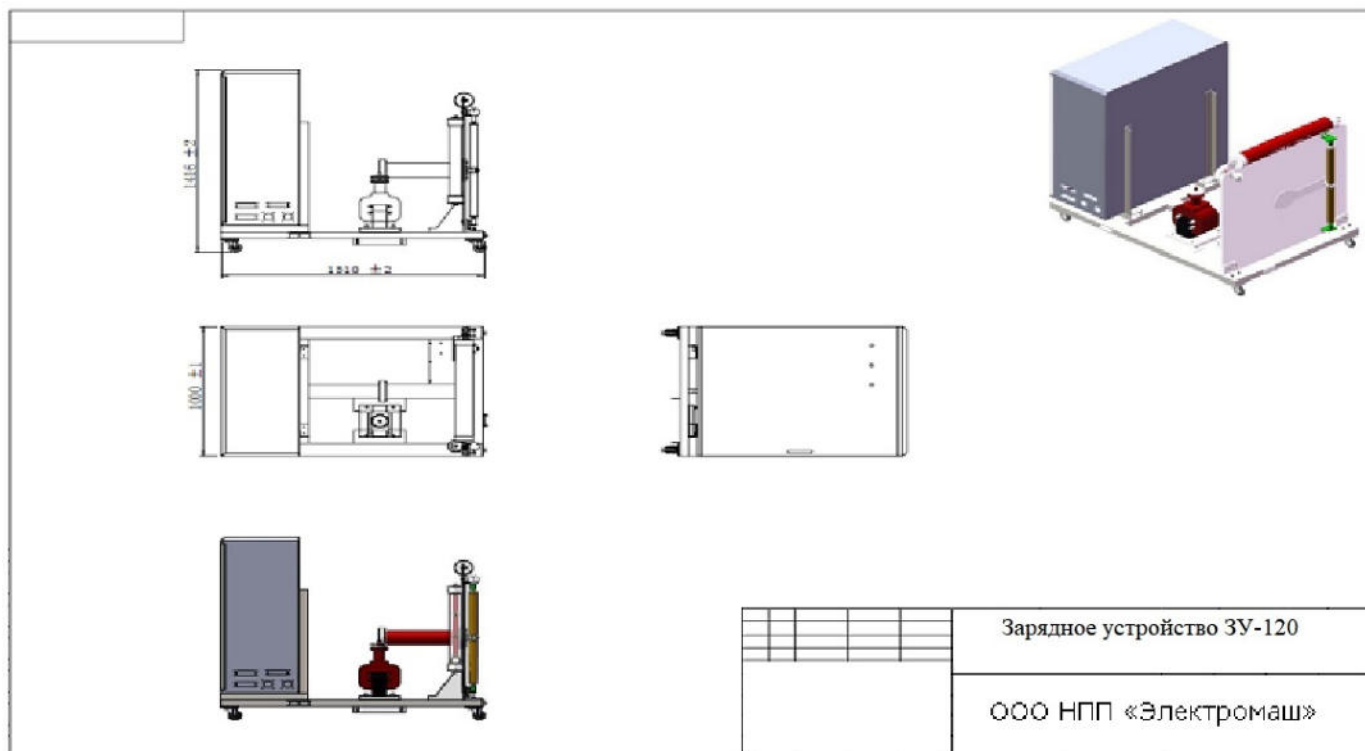

4. Автоматическое срезающее многоразрядное устройство

Модель: PCY-1000

Параметр	Значение
Номинальное напряжение:	± 1000 кВ
Номинальное напряжение каскада:	± 100 кВ
Общее количество каскадов:	5
Номинальная емкость:	800 пФ
Время задержки срезания:	2 ~ 6 мкс
Диапазон напряжения срезанного импульса:	20% ~ 100%
Разброс времени срезания:	≤ 0.2 мкс
Диаметр шарового разрядника:	200 мм

Конструкция

4.1 Срезающее многоразрядное устройство состоит из высоковольтного импульсного конденсатора с последовательным соединением. Конструкция передвижная на полиуретановых колесах.

4.2 Расстояние между сферическим электродами разрядников регулируется с панели управления сервоприводом 220В однофазный, погрешность при установке расстояния не более 1мм, шаг регулирования не менее 0,5 мм.


4.3 Срезающее устройство имеет демпфирующее сопротивление; параметры- 10Ом, 20Ом. Каждый разрядник с 3 сопротивлениями; регулируемое сопротивление легко настроить при нулевом коэффициенте.

4.4 При поступлении внешнего сигнала срезающее устройство срабатывает гарантировано со стабильностью синхронизации более 98%.

4.5 Срезающее устройство имеет цифровой прибор с выбором времени задержки сигнала поджига. Сигнал поджига поступает от резистора первого каскада ГИН через оптоволоконное развязывающее устройство. Через заданное время задержки производится поджиг первого каскада срезающего устройства. На приборе можно выбрать время задержки сигнала 2-6 мкс, которое включает в себя время задержки указанное в ГОСТ-Р-55195 и МЭК-60060 .



Габаритный чертеж (для примера)

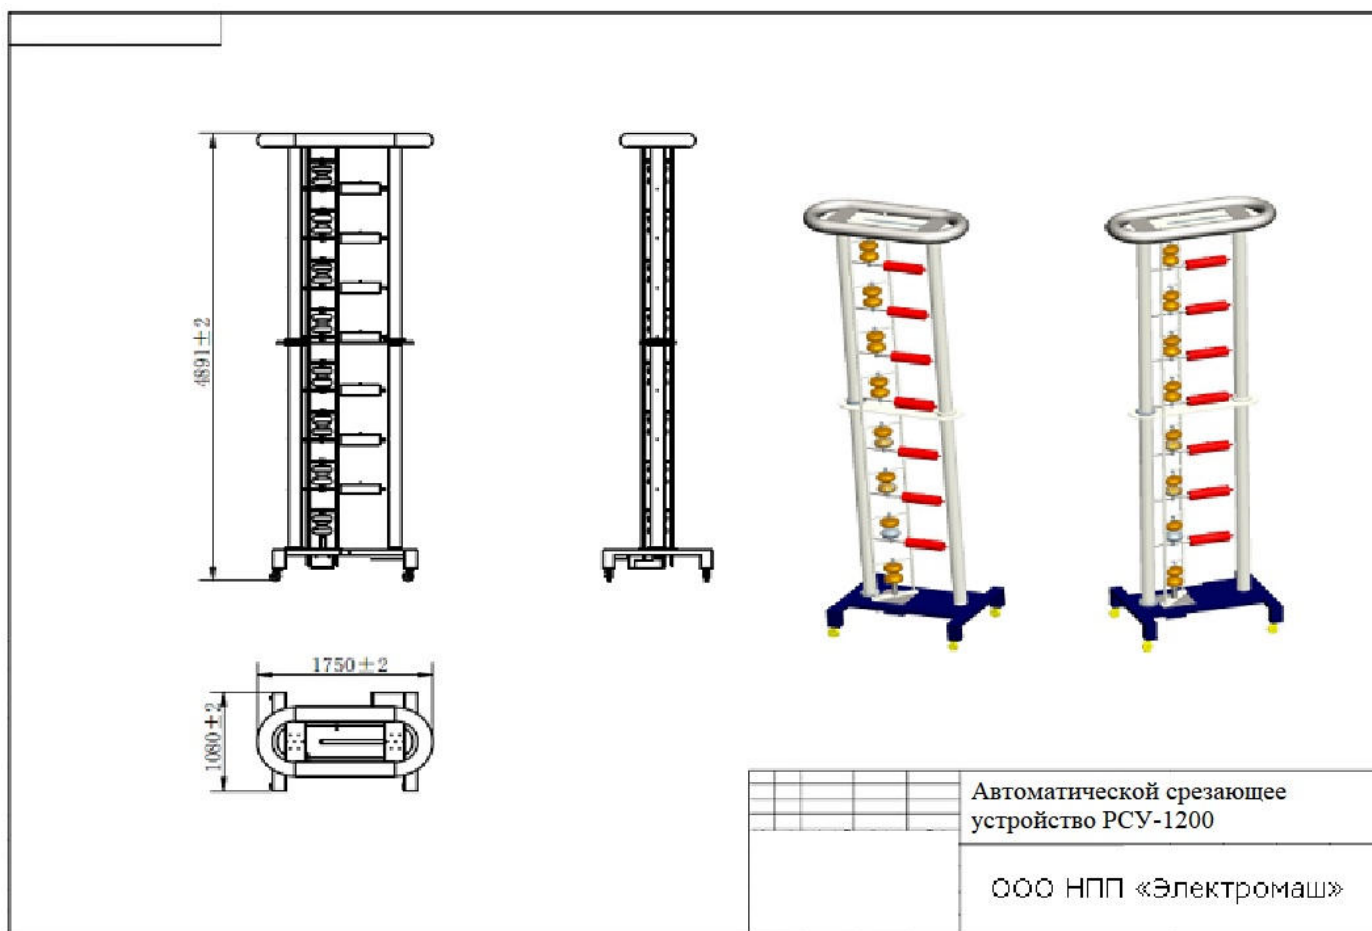

5. Емкостный делитель напряжения со слабым затуханием

Модель: ДН-1000/500

Параметр	Значение
Номинальное напряжение:	± 1000 кВ
Емкость высоковольтного плеча:	500 пФ
Емкость низковольтного плеча:	0.64 мкФ
Время задержки сигнала:	$T\alpha \leq 95$ нс
Выброс:	$\beta \leq 10\%$
Стабильность масштабного коэффициента:	$K\epsilon \leq 1\%$
Коэффициент деления:	1000:1, 10000:1
Погрешность измерений:	<1% для 1000:1, >5% для 10000:1
Режим работы:	меньше 100% Уном непрерывная работа

Конструкция

5.1 Емкостный делитель со слабым затуханием состоит из импульсных последовательно соединенных конденсаторов и демпфирующих резисторов. Низковольтное плечо состоит из монолитного безиндуктивного конденсатора. Делитель имеет раму с колесами из полиуретана. В верхней части делителя находится экран. Параметры времени отклика на прямоугольный импульс соответствует ГОСТ.

5.2 Низковольтное плечо состоит из слюдяного конденсатора с малой индуктивностью, номинальное напряжение 1500В. Гарантируется точность показаний температурного коэффициента, коэффициента напряжения, минимальной собственной индуктивности.

6. Автоматическая система управления

Модель: АСУ-ГИН.2000

Параметр	Значение
Монитор:	промышленный TFT 23.5' с сенсорным экраном
Оперативная память:	≥ 4 Гб
Жесткий диск:	≥ 500 Гб
Операционная система:	Windows 7 или Windows 8
Плата ввода/вывода:	Mitsubishi PLC
АЦП:	Mitsubishi PLC
ЦАП:	Mitsubishi PLC
Количество измерительных каналов:	4
Погрешность АЦП:	0.5% (16 бит)
Испытательное напряжение:	5 кВ (постоянного тока)

Введение

Автоматическая система АСУ-ГИН.2000 предназначена для применения в высоковольтной испытательной лаборатории с учетом специфики импульсных испытаний и необходимости обеспечения высокой помехоустойчивости. Технические характеристики системы соответствуют требованиям стандартов ГОСТ 1516, ГОСТ 55195, МЭК 61083.

Операционная система создана в среде Labview на основе операционной системы Windows7 с промышленным монитором 23.5' для обеспечения совместимости и универсальности системы. Имеет простой визуальный интерфейс, простота управления.



Характеристики системы управления

- 6.1 Полная интеграция измерения и управления.
- 6.2 Система использует процессоры низкого уровня, которые соединяются оптоволоконным кабелем.
- 6.3 Промышленная интегрированная конструкция обладает высокой стабильностью, отличной электромагнитной совместимостью и не требует применения дополнительной системы экранирования.
- 6.4 Автоматически формирует протокол испытаний и графики изменения напряжения.
- 6.5 При подключении к импульсной цифровой измерительной системе программа может одновременно отображать испытательное напряжение и текущее напряжение, проводить анализ результатов.
- 6.6 Дистанционное управление и передача данных через локальную сеть; измеренные данные могут передаваться одновременно в реальном времени.
- 6.7 Пользователь может сохранять в памяти системы и передавать предустановленные параметры в соответствии с результатами испытаний, что избавляет от необходимости выполнения повторных рутинных операций.
- 6.8 Для электробезопасности операторского пульта процессоры низкого уровня используют оптоэлектронную развязку.
- 6.9 Связь между первичным процессором и процессорами низкого уровня осуществляется в дуплексном режиме с применением специального коммуникационного протокола, обеспечивающего надежную связь.
- 6.10 Режим автоматического заряда: автоматически устанавливает каждый уровень значения зарядного напряжения и его поддержание.
- 6.11 Режим ручного управления зарядом: ручная регулировка напряжения и подстройка.
- 6.12 Синхронизация разрядного промежутка согласно заданному зарядному напряжению; автоматическая регулировка расстояния между электродами и индикация значения реального расстояния.

- 6.13** Регулируемая скорость заряда. Пользователь может задать скорость заряда, и система автоматически поддерживает зарядное напряжение на заданном уровне.
- 6.14** Автоматическое переключение полярности зарядного напряжения и индикация его на экране.
- 6.15** Автоматическое заземление для защиты от перенапряжения и токовой перегрузки.
- 6.16** Автоматический поджиг: в соответствии с установленными параметрами, включая установку значения напряжения и установку значения времени, система автоматически выполняет изменение напряжения, а также процессы защиты и поджига.
- 6.17** Аварийное отключение: система имеет множество защитных устройств (в том числе кнопку аварийного отключения). Кроме того, программа автоматически останавливает систему согласно контрольным данным.

7. Цифровая измерительная аналитическая система

Модель: ЦИАС- ГИН. 3004-12/100

Параметр	Значение
Количество каналов:	2 независимых канала
Принтер:	Цветной лазерный (опционально)
Монитор:	Desktop TFT 23.5" с сенсорным экраном
Память:	≥ 1 Гб
Жесткий диск	≥ 500 Гб
Операционная система:	Windows 7 или Windows 8
Защита от перенапряжения:	2 кВ
Испытательное напряжение:	5 кВ постоянного тока
Вход:	LEMO 75 Ом
Импульс:	Грозовой, грозовой срезанный, коммутационный
Входное напряжение:	1.5 В- 1500 В
Диапазон выбора входных каналов:	автоматически
Защита от перенапряжения:	2 кВ
Входное сопротивление:	2 МОм/20 пФ
Частота дискретизаций аналогового сигнала:	50 МГц на каждый канал
Синхронизация:	канал1, канал2 либо дополнительный
Разрешение:	12 бит
Частота дискретизации:	100млн изм./сек. (макс.)
Дискретность измерений:	1-9999 мсек.
Погрешность:	±2% T1, T2, Tc / ±1% T1, T2, Tc (14 бит)

Цифровая измерительная аналитическая система

Цифровая система измерений применяется для проверки изоляции высоковольтного оборудования. На испытательный объект подается высокое импульсное напряжение с определенной формой; система применяется для определения состояния электрической прочности изоляции и / или ее дефектов. Система широко применяется при типовых испытаниях трансформаторов, высоковольтных вводов и другого высоковольтного оборудования.

ЦИАС-3004-12(14) является современным и надежным устройством, предназначенным для сверхточных измерений всех форм сигналов. Система соответствует всем требованиям ГИН. С техническими возможностями ГИН и возможностью измерения импульсов это современное техническое решение, соответствующее испытательным нормам.

ЦИАС-3004-12(14) имеет разрешение 12 бит или 14 бит, 100изм./сек., плату АЦП. Система оснащена дружелюбным интерфейсом, программой анализа формы сигнала, имеет функцию формирования

протоколов испытаний.


Измерительная часть системы и функция анализа формы импульсных напряжений и токов соответствуют ГОСТ 1516, ГОСТ Р 55195, МЭК 60060, МЭК 60076,. В данных нормативных документах представлены нормы к автоматическому определению формы импульса.

ЦАИС-3004-12(14) управляется с центральной ЭВМ, используется кабель USB или Ethernet-интерфейс. Система измерений ЦАИС-3004-12(14) разработана специально для работы с ГИН.

Характеристики измерительной аналитической системы

- Разрешение 12 бит или 14 бит при 100млн изм./сек.
- Автоматическая/ручная обработка всех основных параметров импульса.
- Формирование протоколов испытаний и оформление в соответствии с требованиями Заказчика.
- Простой и удобный графический интерфейс пользователя
- Функциональные возможности программного обеспечения, такие как БПФ, сравнение, сглаживание и т.д.
- Соответствие стандартам ГОСТ 1516, ГОСТ Р 55195, МЭК61083, МЭК60060, МЭК60076.
- 2 отдельных канала, выбор канала 1 или канала 2, дополнительный канал
- Пользователь может сохранять испытательные параметры разных испытуемых объектов в автоматически создаваемых файлах.
- Можно установить частоту дискретизации, макс. 100 млн.изм./сек.
- Максимальное входное напряжение 1.5 кВ или 2 кВ.
- Защита от перенапряжения 5 кВ (1.2/50 мкс.).
- Оптоволоконная развязка
- Имеется поверочная система CNAS, которая подходит для эталонных измерительных систем при полном и срезанном импульсе


Габаритный чертеж:

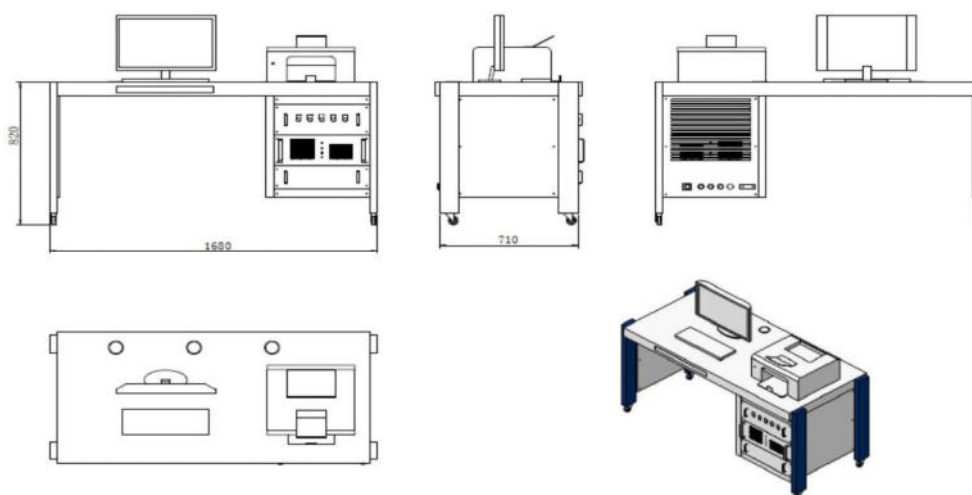

8. Индуктивная цепь Гланингера ИГ-200.ЦАЕИ

Индуктивность L_d 0,2 мГн (200 мкГн) – 1 шт

Схема включения Индуктивности приведена на рисунке .

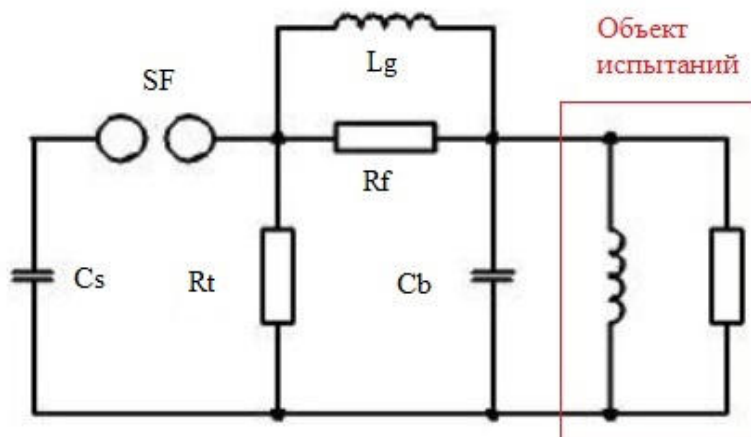

Cs: Импульсная емкость ГИН

Cb: Емкость нагрузки (емкость делителя, напряжения, искрового промежутка разрядника, объекта испытаний)

Rt: Волновой резистор

Rf: Фронтный резистор

Lg: Индуктивность Гланингера


SF Разрядник

9. Компенсирующая емкостная цепь КЕЦ-100.ЦАЕИ

Компенсирующие высоковольтные конденсаторы КЕЦ-100/8.0нФ.ЦАЕИ - 4 шт.

Компенсирующие высоковольтные конденсаторы КЕЦ-100/4.0нФ.ЦАЕИ - 4 шт

Схема включения приведена на рисунке

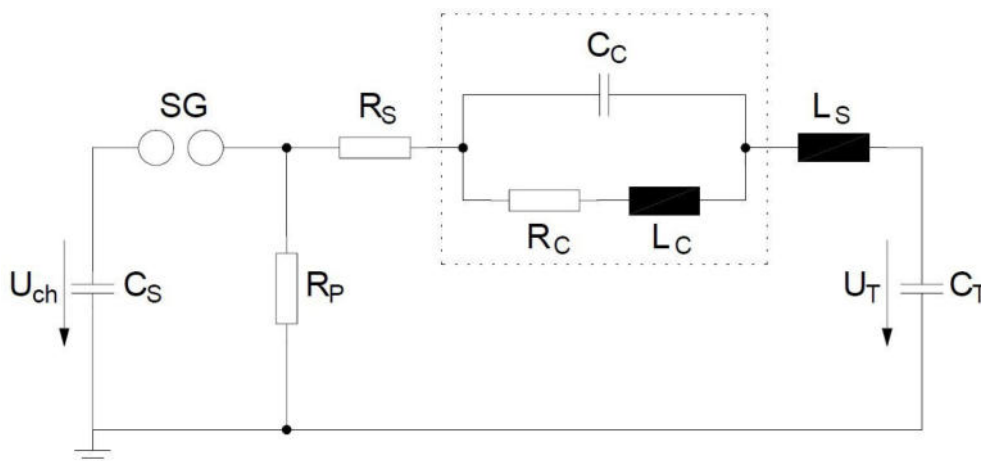

Rs: Фронтный резистор

Ls: Индуктивность Гланингера

Cs: Импульсная емкость ГИН

Rp: Волновой резистор

SG: Разрядник

Cт: Объект испытаний

Cс- компенсирующий конденсатор

Rс – резистор цепи компенсации

Lс- собственная естественная индуктивность резистора Rc

10. Тележка на воздушной подушке ТВП-4.5

Предназначен для перемещения ГИН в любом направлении

Параметр	Значение
Давление воздуха	0.55- 0.65МПа
Расход воздуха:	9 м ³ /мин
Грузоподъемность:	4.5тонн

Комплектность испытательной системы

ГИН 1000/50.ЦАЕИ

Наименование	Кол-во	Примечания
Рама	1	
Шасси на колесах	4	
Изоляционная опора и соединитель	10	Эпоксидная труба с квадратным сечением
Стеклоэпоксидная труба	1	
Смотровое окно	10	
Медный электрод разрядника	20	150 мм
Воздушный компрессор	1	600 Вт
Воздушный фильтр	1	Устанавливается в основной изоляционной трубе разрядной системы, удаляет пыль, грязь, ионизированный воздух во время работы оборудования
Импульсный конденсатор	10	1 мкФ/100 кВ
Крепеж к импульсному резистору	20	2 шт. на каскад
Разрядники со сферическими электродами	1	
Разрядник со сферическими электродами и с поджигающим электродом	11	
Высоковольтный экран	1	
Пусковое устройство	1	20 кВ
Поджигающий конденсатор	1	100 кВ 1200 пФ
Конденсатор связи для запуска срезающего устройства	1	100 кВ 1200 пФ
Пусковой резистор	1	50 кВ 800 Ом
Разрядный резистор	2	100 кВ 10 кОм
Зарядный резистор	10	200 кВ 25 кОм
Синхронизирующий резистор	11	100 кВ 2.5 кОм
Синхронизирующий конденсатор	11	100 кВ 800 пФ
Фронтной резистор грозового импульса	11	100 кВ 50 Ом
Фронтной резистор грозового импульса	11	100 кВ 20 Ом
Фронтной резистор грозового импульса	11	100 кВ 6.5 Ом
Волновой резистор грозового импульса	11	100 кВ 22 Ом
Волновой резистор грозового импульса	11	100 кВ 45 Ом

Фронтной резистор коммутационного импульса	11	100 кВ 5 кОм
Фронтной резистор коммутационного импульса	11	100 кВ 1 кОм
Волновой резистор коммутационного импульса	11	100 кВ 1.1 кОм
Волновой резистор коммутационного импульса	11	100 кВ 2.2 кОм
Главный мотор-редуктор для регулирования разрядного промежутка	1	
Вторичный редуктор и соединительный вал для регулирования разрядного промежутка	1	
Автоматический заземляющий стержень	1	
Автоматическая заземляющая шина	2	
Ручной заземляющий стержень	1	2 м

ЗУ-120/0.22 Зарядное устройство постоянного тока

Наименование	Кол-во	Примечания
Рама	1	
Шасси на колесах	4	
Резистивный делитель	1	100 кВ 200 м
Эпоксидная пластина	1	
Пульт управления	1	
Зарядный трансформатор	1	20 кВА 0.22 кВ/50 кВ
Изолирующий трансформатор	1	20 кВА 0.22 кВ/0.22 кВ
Двойной конденсатор	1	50 кВ 0.1 мкФ
Защитный резистор	1	120 кВ 15 кОм
Высоковольтный выпрямитель	2	300 кВ 500 мА
Автоматическое устройство переключения полярности	1	
Лампа аварийной сигнализации	1	Siemens
Индикаторная лампа	3	

Автоматическое срезающее многоразрядное устройство РСУ

Наименование	Кол-во	Примечания
Рама	1	
Шасси на колесах	4	
Изоляционная опора и соединитель	5	По 1 шт. на каскад
Стеклоэпоксидная труба с фланцем	3	
Разделительный конденсатор напряжения	3	400кВ 1200 пФ
Разделительный резистор	5	
Медный электрод разрядника	10	200 мм
Высоковольтный экран	1	
Промежуточный экран	2	
Электронное пусковое устройство	1	2-6 мкс

Емкостный делитель напряжения со слабым затуханием ДН-1000/400

Наименование	Кол-во	Примечания
Рама	1	
Колеса	4	
Высоковольтный слабо демпфирующий конденсатор	2	600кВ, 800 пФ
Низковольтное плечо с разъемом LEMO	2	1 кВ, 0.64 мкФ
Внешний демпфирующий резистор	1	50 кВ 100 Ом
Промежуточный экран, выравнивающий распределение напряжения	1	
Высоковольтный экран	1	
Изоляционная опора	4	7 кВ

Автоматическая система управления АСУ-2001 с цифровой измерительной аналитической системой ЦАИС-3004-12/100

Измерительный кабель	2	20 м каждый
Промышленный монитор	2	DELL
ПК: Core 2.0 и выше; память 4 Гб; жесткий диск 500Гб; LCD дисплей 23.5'	2	
Панель управления	1	
Компьютер низкого уровня	1	
Осцилограф 12 бит	1	14 бит 100 изм./сек 2 канала
Устройство поджига	1	
Оптоэлектронный преобразователь	2	
Оптоэлектронный кабель	1	30 м
Изолирующий трансформатор	2	600 Вт
ПЛК Mitsubishi	1	FX-3N-32MR
Коаксиальный кабель управления	1	
Устройство поджига	1	
Зарядный модуль IGBT	1	220 В
Лампа аварийной сигнализации Siemens	1	220 В

Сглаживающая цепь

Индуктивность	2	200 кВ 100 мГн
Опорный резистор	1	300 кВ 50 Ом
Опорный резистор	1	300 кВ 100 Ом
Опорный резистор	1	300 кВ 200 Ом
Опорный резистор	1	300 кВ 400 Ом

Шунт

Шунт	1	500 В 0.5 Ом
Шунт	1	500 В 0.1 Ом
Шунт	1	500 В 0.05 Ом

Требования к Система испытания импульсным напряжением ГИН-1000/50.ЦАЕИ

№	Наименование	Прим
1	Проведение первичной аттестации собственным персоналом и эталонным оборудованием РФ	
2	Наличие собственных эталонов для проведения аттестации с действующим свидетельством о поверке РФ	
3	Разработка ПМА собственными силами и квалифицированным персоналом	
4	Наличие собственной электротехнической лаборатории с действующей регистрацией в Ростехнадзор или Росаккредитации	
5	Наличие подтвержденного опыта проведения в РФ аттестации генераторов импульсного напряжения амплитудой импульсного напряжения 200кВ -1500кВ	
6	Наличие инженерного сервисного центра в РФ по выполнению гарантийных обязательств, техобслуживания, обеспечения запчастями на весь срок службы оборудования с подтверждением выполнения вышеуказанных работ	
7	Программное обеспечение системы управления производства РФ	
8	Программное обеспечение системы измерения импульсного напряжения производства РФ	
9	Наличие опыта поставки аналогичного оборудования в РФ за последние 5 лет	
10	Руководство по эксплуатации и паспорт оборудования на русском языке	
11	Отображение информации (все пункты меню, подменю системы управления и системы измерения) на дисплее на русском языке	

Внимание: Конструкция, схемные решения могут изменяться изготовителем НПП Электромаш без уведомления Заказчиков для улучшения параметров оборудования.